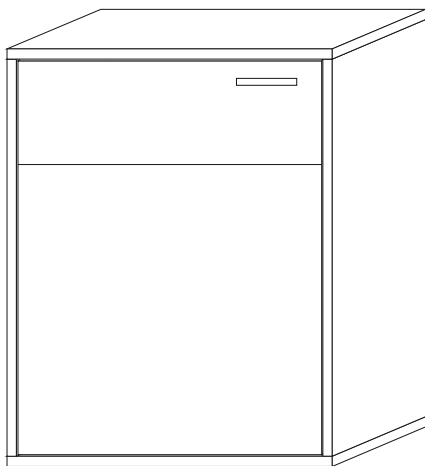




INSTRUKCJA MONTAŻU
















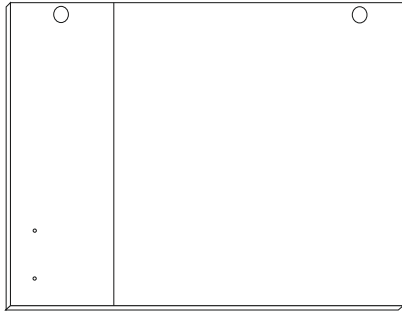
Kama Stojąca



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJA

Mielőtt olvasni a telepítési utasításokat




Než budete číst respektování pokynů pro instalaci

Než budete čítať rešpektovaní pokynov pre inštaláciu

K	M.	T	G	Z1
				
x8	x8	x8	x25	x2
Z2	U	P.	W1 Euro	W2 3,5x20
				
x2	x1	x8	x4	x4
W3 4x27	N	3	4	5
				
x2	x4	x1	x1	x1
1	2	7		
				
x1	x1	x1		
6				
				
x2				

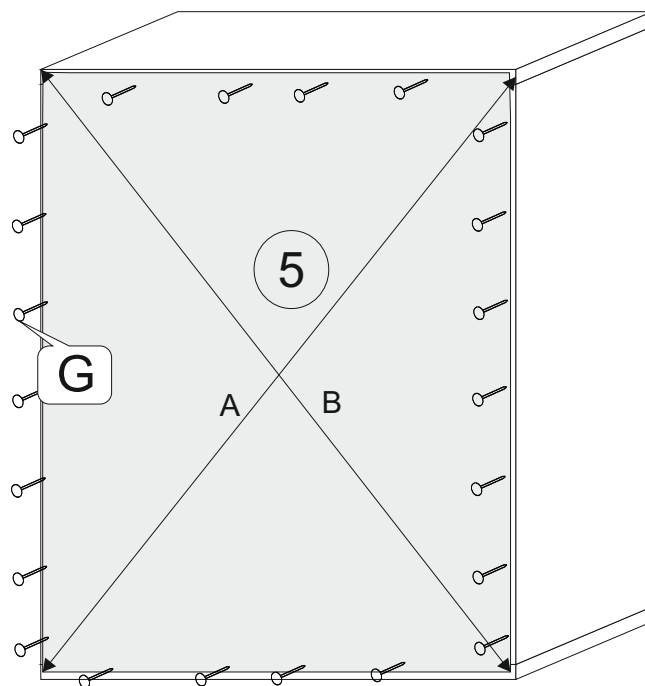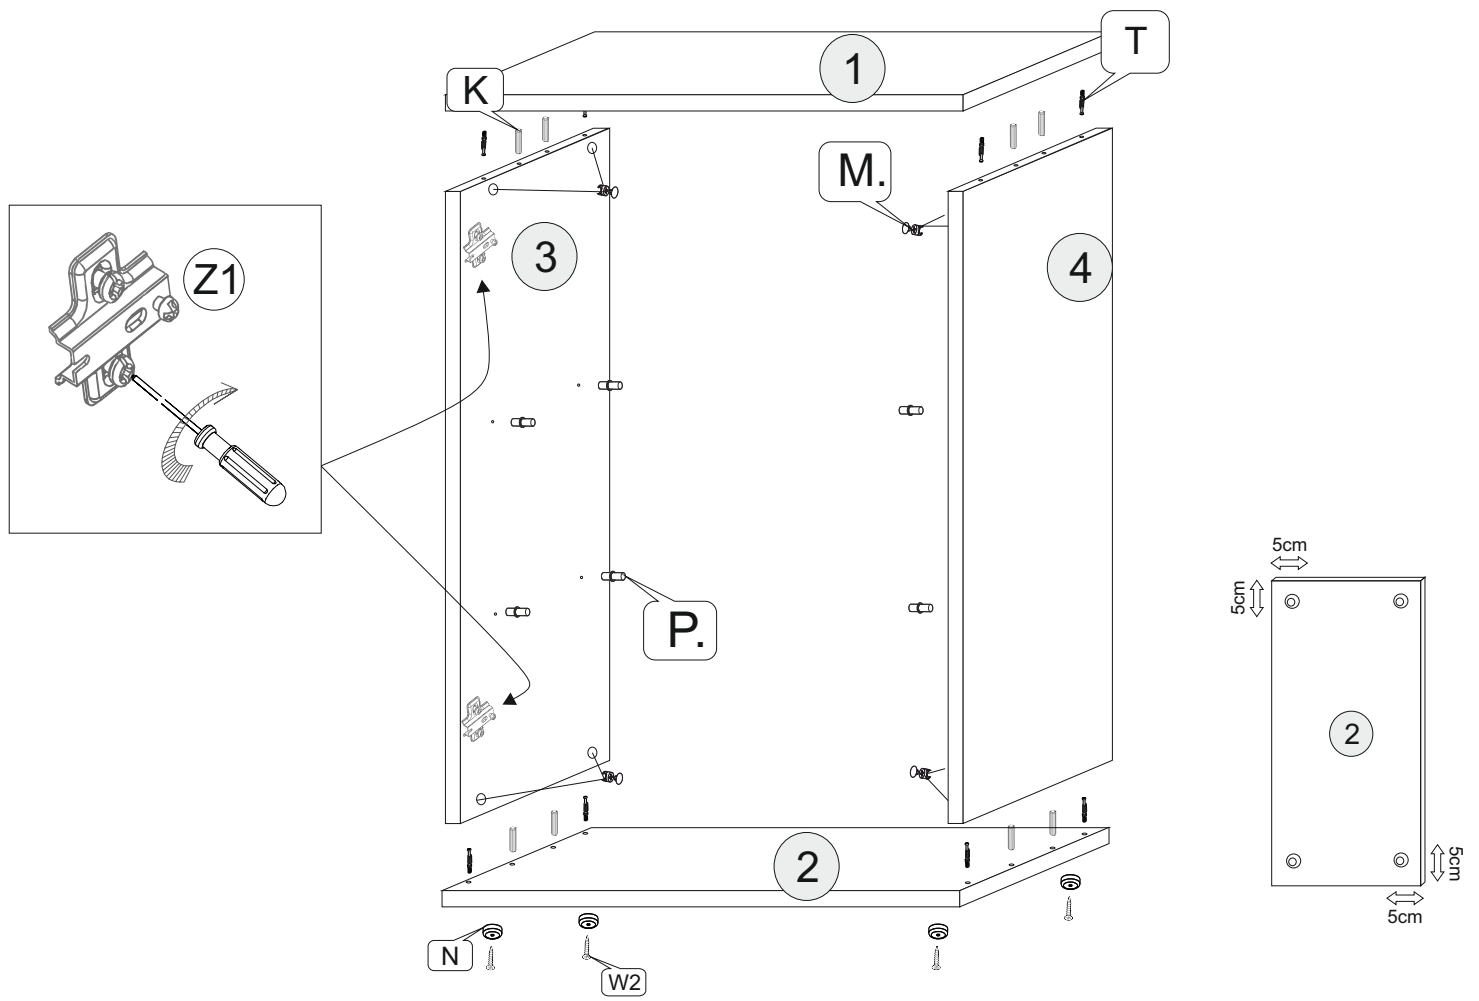

$$|A| = |B|$$

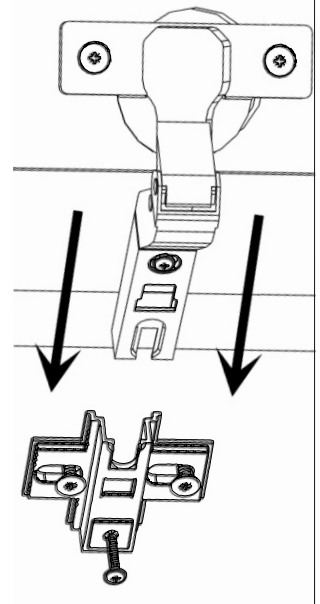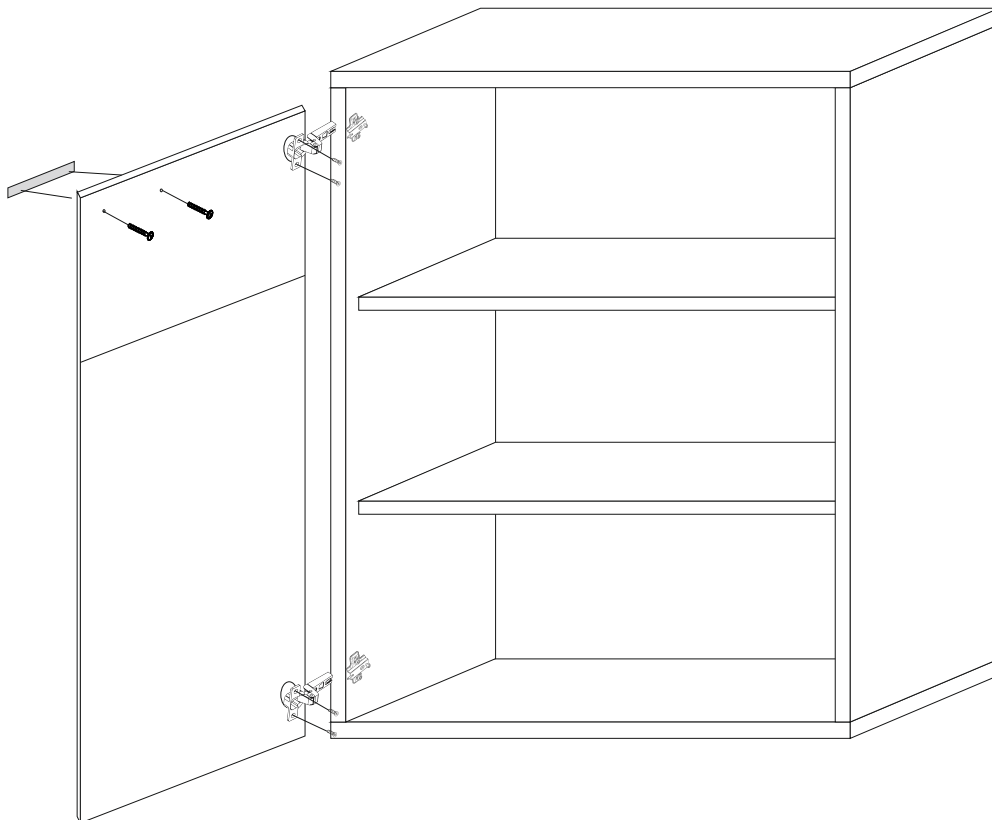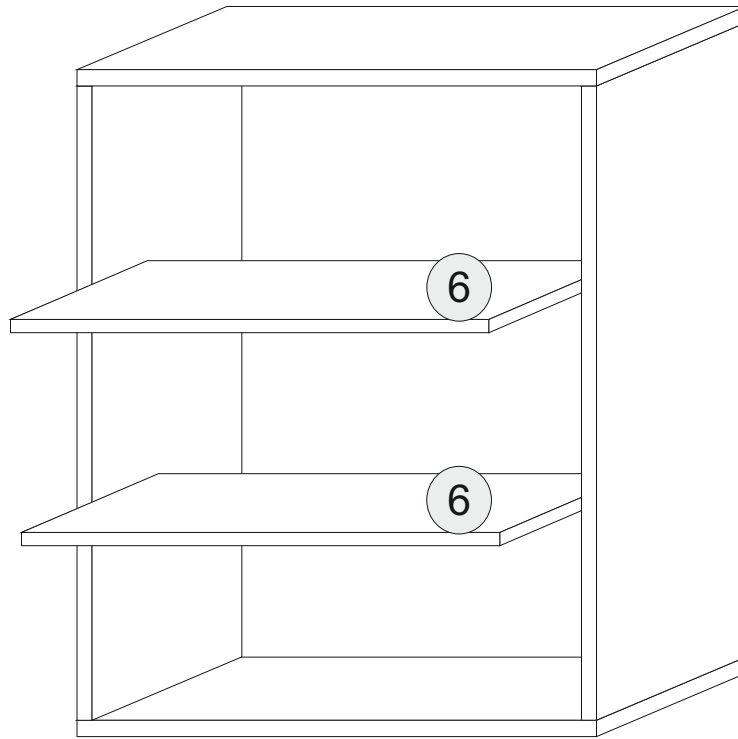

CZ	VAROVÁNÍ! Vážený ZÁKAZNÍK Důležité upozornění pro zákazníky !! Jestliže balení nebo jeho části, jsou viditelně poškozeny, ke kterému mohlo dojít během transportu. Prosíme Vás Vážení zákazníci, aby jste poškozené části nábytku NEMONTOVALI !! Na každém balíku je etiketa, kde se nacházejí informace o daném výrobku. Prosíme Vás Vážení zákazníci opsat tyto informace z etikety a zaslat nám je, případně Vašemu prodejci. Děkujeme Vám za pocopení. ODPOVĚDNOST ZA VADY : - poškozením zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky, přímé sluneční záření atp.) - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami nekalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizační montáž - uplynutím záruční doby - mezi nábytkem a topením (radiátory) mit vždy rozestup 1 metr Čištění a údržba : Výrobek nečistíte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejsíte-li si jisti vhodností čistícího prostředku, pak jej rozhodně není dobré na výrobek aplikovat. Prach z dřevěných částí je třeba odstraňovat opatrně a jemně měkkou, čistou a suchou prachovkou. V případě většího znečištění použijte čističí prostředek určený pro nábytek. Prach z celonábytných částí je třeba odstraňovat jemným kartáčkem nebo vysáváním, v případě většího znečištění se může použít vlnitý penový sáponatový prostředek.	PL UWAGA !!! SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli w paczce jakikolwiek z elementów uległ uszkodzenia podczas transportu prosimy nie składać danego elementu oraz przesłanie koloru oraz daty z plecaką znajdującą się na etykiecie. ZASADY UŻYTKOWANIE MEBLI - Mebel powinny być użytkowane zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem - Mebel należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura powietrza w pomieszczeniach powinna mieścić się w granicach 15-30° C, a wilgotność w granicach 25-80% - Mebel nie należy ustawiać w odległości mniejszej jak 1 metr od czynnych grzejników. - Wymagane jest równe ustawienie (wyposażowanie) mebli. - Sposób montażu mebli, ilość elementów akcesoriów uzupełniających, określa instrukcja montażu dla danego mebla. ZASADY KONSERWACJI MEBLI - meble należy odkurzać następująco : - powierzchnie wykończone na połysk wyłacznie suchą i miękką tkaniną - powierzchnie malowane można również odkurzać domowym odkurzaczem elektrycznym za pomocą kocałki z miękką szczotką - Powierzchnie mebli z laminatu, emalii oraz lakierowane lakierami chemoutwardzalnymi (plastik) można zmywać wilgotną tkaniną a następnie nieznacznie wysuszyć miękką suchą tkaniną Montażu musi dokonywać osoba posiadająca doświadczenie
HU	FIGYELEM! TISZTELT VÁSÁRLÓ Ha szállítás közben bármelyik elem megsérülne a dobozban, kérjük, hogy ne szerelje össze, hanem küldje el nekünk a színhét és a címkéjén található dátumot! Bútorok alkalmazási szabályzata - A bútort a rendeltetés szerinti használatától eltérő módon igénybe venni nem szabad - Az Ön által vásárolt bútor a szokásos hazai klimatikus körülmények közötti beltéri használatra készült. A terméket száraz helyiségben ajánlatos elhelyezni, használni. A beltéri levegő hőmérsékletének 15-30°C és a páratartalomnak 25-80% közt kell lennie. Övjük a sugárzó hőtől és az erős napfénytől. - A bútor és az aktív fűtőberendezés közötti távolság nem lehet kisebb, mint 1 méter. - Kötelező a bútor egyenletes beállítása(kiegyenlítése). Bútorok karbantartása - bútorokat a kővetkezőképpen kell tisztítani: - fényes felületeket kizárólag száraz és puha ruhával - feslett felületeket lehet porszívóval vagy kefével - Laminált, zománcozott vagy lakkozott felületeket le lehet mosni nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg puha, szárazszal. Telepítés kell, hogy egy személy tapasztalat	SK VAROVANIE! VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK Keď pri rozbalení tovaru zistíte akékoľvek poškodenie počas dopravy alebo manipulácie, nezačnete so skladaním daného elementu. Ku reklamácii predložte výrobný štítok s dátumom z obalu. Pravidlá pre použitie nábytku - Nábytok by mal byť používaný v súlade s ich určením a účelom - Nábytok by mal byť používaný v suchom, uzavretom prostredí a chránené pred škodlivými vplyvmi počasia a priamym slnečným žiarením. Teplota vnútorného vzduchu by mala byť v rozmedzí 15 až 30 ° C - a relatívnej vlhkosti vzduchu 25 až 80% . - Nábytok by nemal byť vo vzdialenosti menšej ako 1 meter od aktívnych ohrievačov. - Povinné je rovné nastavenie (vyrovnanie) nábytku. Údržba nábytku - nábytok by mal byť vysávaný takto: - plytký lesklým povrchom iba oprašše mäkkou handričkou - lakované povrchy môžu byť vysávané s elektrickým domácim vysávačom na konci s mäkkou kefkou - Nábytok s povrchom laminátu, smaltu a laku náterových hmôt, možno očistiť s vlhkou handričkou a potom ho ihneď osušte mäkkou, suchou handričkou. Inštalácia musí osoba so skúsenosťami

Ukoliko u paketu nedostaje bilo koji dio, molimo ne montirati namjestaj. Dostavite nam boju, datum isporuke i pecat sa etikete.

UPUTE ZA KORISTENJA NAMJESTAJA

- 1.Namjestaj treba biti koristen sukladno s njegovom konstrukcijom i namjenom.
- 2.Namjestaj skladistiti u suhom, zatvorenom prostoru koji je zasticen od stetnog utjecaja sunceve svijetlosti, kise i vlage. Preporucena temperaturna zaka je od 15-30C a vlaga od 25-80%. Namjestaj mora biti udaljen minimalno 1m od izvora topline, np.radijatora.
- 3.Namjestaj stavlja na ravnu podlogu.
- 4.Upute za montazu , kolicinu elemenata i pribor za montazu nalazi se u uputama za svaki model.

UPUTE ZA CISCENJE

- 1.Uklanjanje prasine:
 - a)S površina s visokim sjajem rasinu brisati suhom, mekanom krpom.
 - b)S lakiranih površina prasinu ukloniti usisivcem ili mekanom cetkicom
 - 2.Laminirane, emaljirane te lakirane lakovima na bazi kemo lakova (ucvrscivaci) mozete brisati na moro i neposredno nakon toga temeljito osusiti.
- Montiranje namjestaja morate povjeriti isusnoj osobi.

PRIJE MONTIRANJA PAZLJIVO PROCITATI UPUTE.